




# Application

## Bonding ボンディング

### バスバーとロッド材の音波接合

アルミ/銅

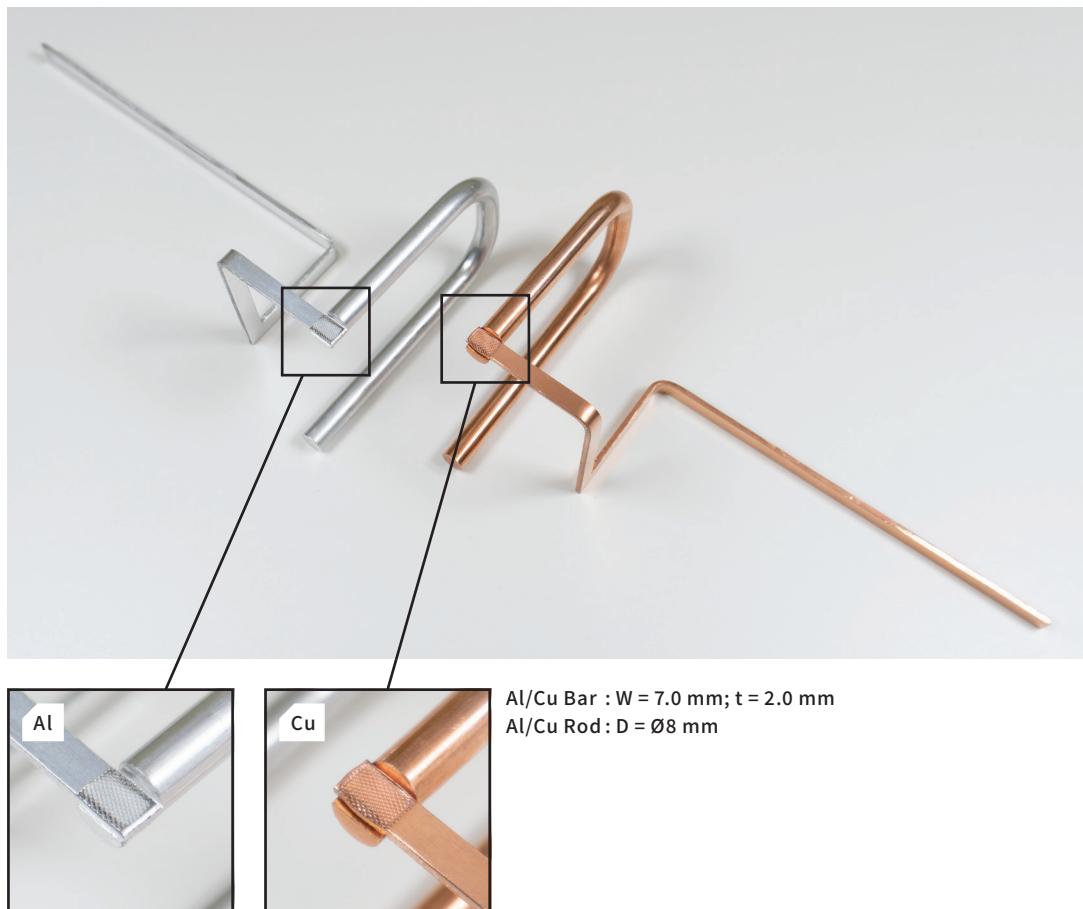

Al/Cu Bar : W = 7.0 mm; t = 2.0 mm  
Al/Cu Rod : D = Ø8 mm

#### Point ここがポイント

- ▶ 半丸材にもエネルギーロスがなく安定した接合
- ▶ 音エネルギーのみで介在物不要
- ▶ 大気中常温接合
- ▶ インゴット接合
- ▶ パーツの変色やダメージ無し
- ▶ 音波ツールやアンビルの発熱がほぼ無し

#### Product used 使用する装置

- ▶ 15 MZs



AP-J-0111A4-2026010701