




Patented

Application

Rotation ローテーション

アルミとステンレスのシーム三次元接合

音波スティッチ工法で3Dタンクのシール封止接合

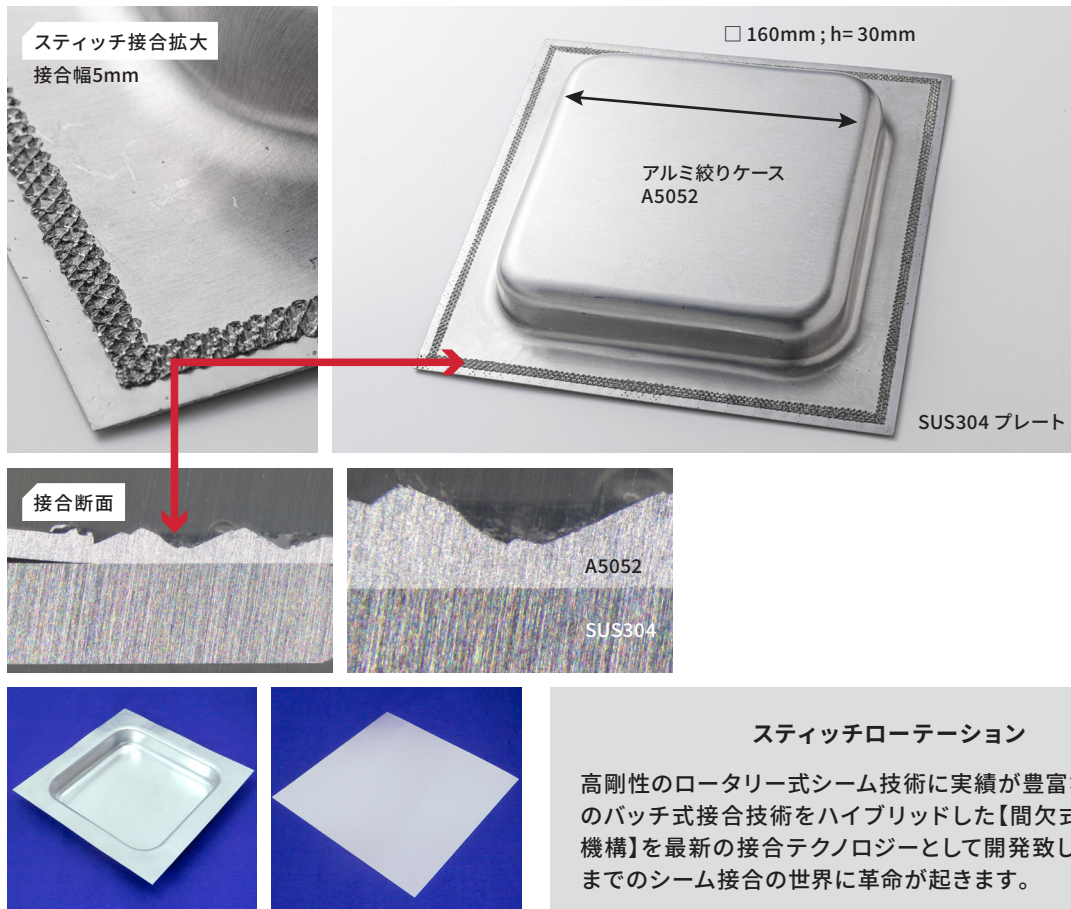

Point ここがポイント

- ▶ “アルミとステンレス”の大気中常温スティッチローテーションシーム接合
- ▶ ハーメチック封止接合で三次元タンクのアッシーを実現 (60℃温水中)
- ▶ 歪みがないシーム3D 接合が可能に

Product used 使用する装置

- ▶ 15RM_s



AP-J-0091A4-2025041001