




Patented



Application

Bonding ボンディング

三次元封止接合冷却チラー坦克の組み立て

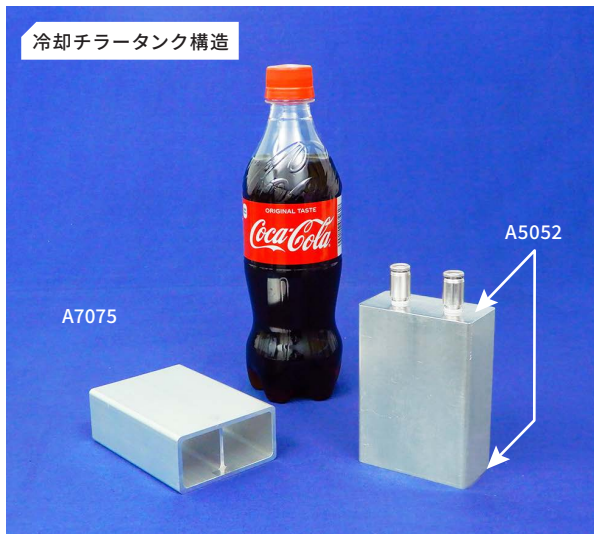

蓋アルミA5052と
引抜加工ボディのA7075を封止接合

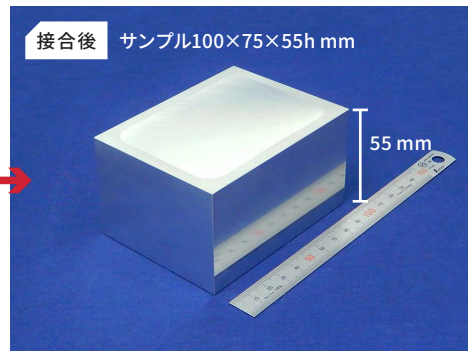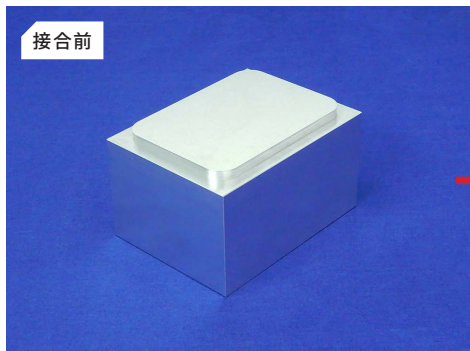

蓋アルミA6063とボディの
アルミダイキャストADC12
を封止接合

Point ここがポイント

- ▶ アルミやマグネシウムの [三次元&封止] 接合
- ▶ 音エネルギーのみで接合
- ▶ 温水中気密テスト60°Cクリア
- ▶ 大気中常温接合
- ▶ 接合のエネルギー源は電気とエアのみ
- ▶ デスクトップ接合

Product used 使用する装置

- ▶ 15MZs



AP-J-0098A4-2025041001