

Application




<https://ultex.co.jp>



Bonding ボンディング

Patented

アルミ角形押出成形品上にスーパーハイツ板の
3D三次元接合

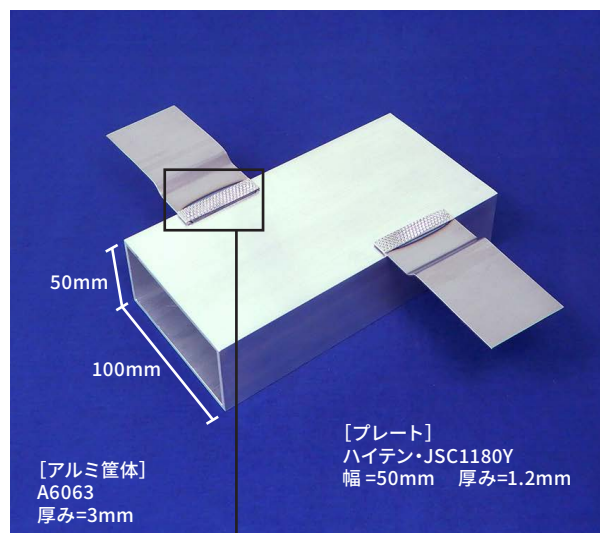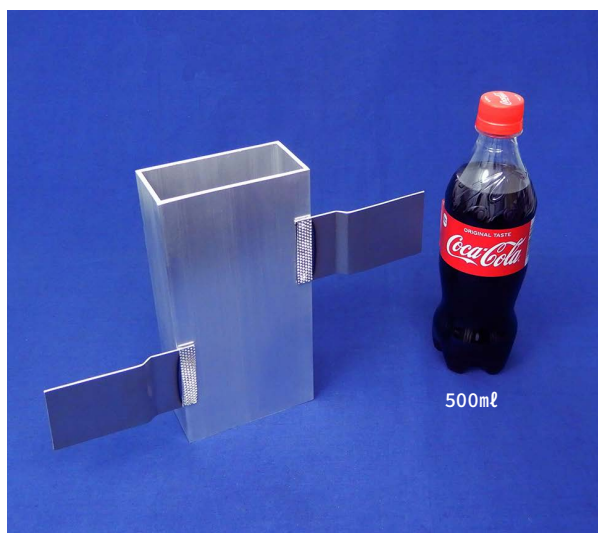

Point ここがポイント

- アルミA6063とハイテン強度グレード1180MPaの接合
- 音エネルギーがアルミ筐体を瞬時に溶解しハイテン板を固定
- 前処理なしで音エネルギーのみで接合
- 大気中常温接合
- 接合のエネルギー源は電気とエアー

Product used 使用する装置

- 15MZs



AP-J-0094A4-2026082401