



SoundBonding application





〈三次元封止接合 冷却チラータンクの組み立て〉 (Patents pending)

蓋アルミ A5052 (入出口 & 底面の
両面) と引抜加工ボディの A7075
を封止接合



蓋アルミ A6063 とボディの
アルミダイキャスト ADC12
を封止接合

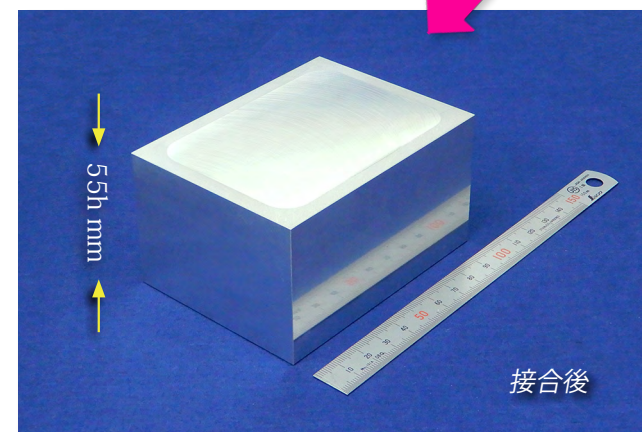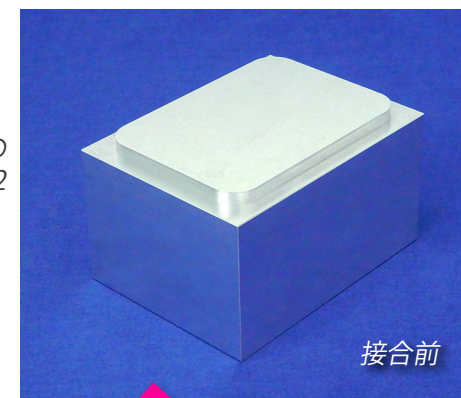

サンプル 100x75x55h mm

3DBonding

- ★アルミやマグネシウムの
[三次元&封止] 接合
- ★音エネルギーのみで接合
- ★温水中気密テスト 60℃クリア
- ★大気中常温接合
- ★接合のエネルギー源は電気とエアのみ
- ★デスクトップ接合

SoundPower[®]
Laboratory

ULTEX[®]