




Application

Bonding ボンディング

セラミックスの異材質間音波接合

大気中・常温・窒化ケイ素・アルミナ基板・銅板

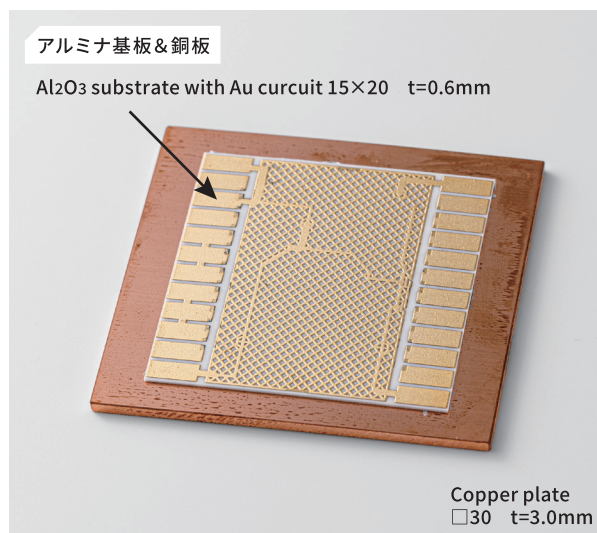

Point ここがポイント

- 異材料間の綺麗な接合
- 音エネルギーのみで接合
- 大気中常温接合
- 接合のエネルギー源は電気とエアー
- デスクトップ接合

Product used 使用する装置

- 15MZs



AP-J-0038A4-2021112301