




Patented



# Application

## Bonding ボンディング

### 三次元封止接合冷却チラータンクの組み立て

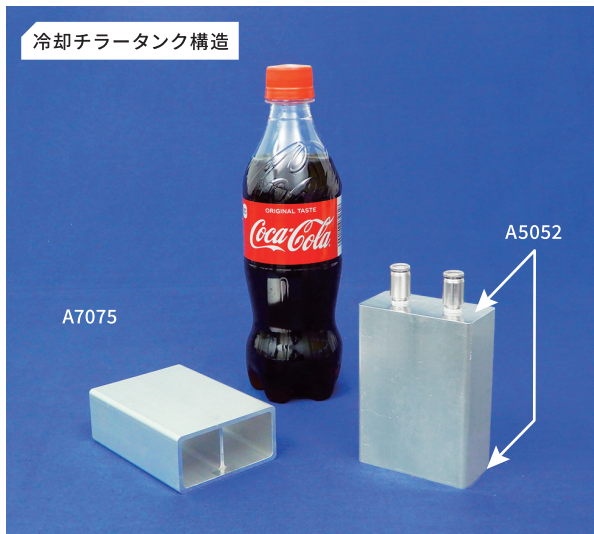

蓋アルミA5052と  
引抜加工ボディのA7075を封止接合

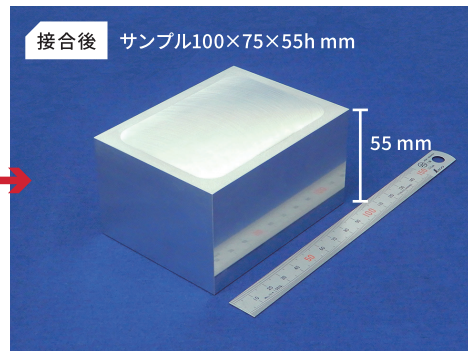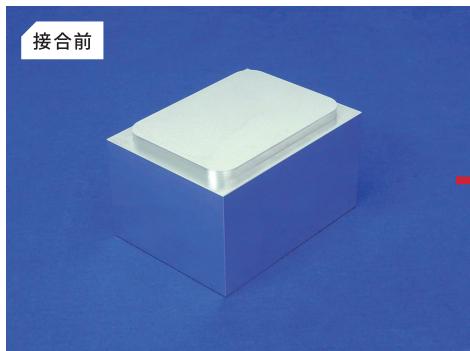

蓋アルミA6063とボディの  
アルミダイキャストADC12  
を封止接合

#### Point ここがポイント

- ▶ アルミやマグネシウムの[三次元&封止]接合
- ▶ 音エネルギーのみで接合
- ▶ 温水中気密テスト60℃クリア
- ▶ 大気中常温接合
- ▶ 接合のエネルギー源は電気とエアのみ
- ▶ デスクトップ接合

#### Product used 使用する装置

- ▶ 15MZs



AP-J-0098A4-2021100701