SoundPower

ULTEX

Application

https://ultex.co.jp

Bonding ボンディング

アルミと銅 端子・電極の音波接合

ワンショット拡散接合後、自由な形状加工が可能

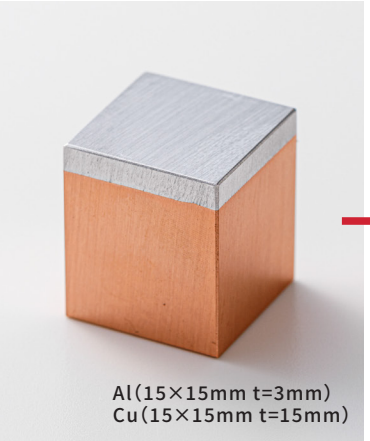

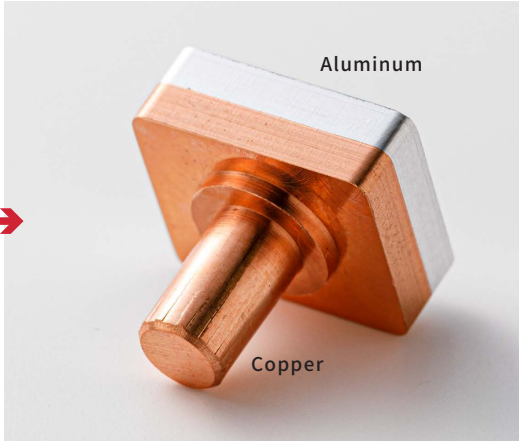



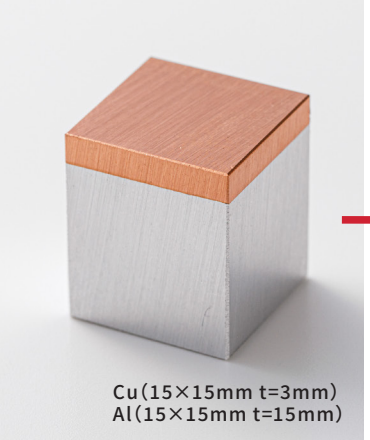

Point ここがポイント

- 異種金属間の綺麗な接合
- 音のみのエネルギーで接合
- 大気中常温接合
- 接合時間3～5秒
- アルミと銅の接合間の電食は25年間発生無し

Product used 使用する装置

- 15MZs

AP-J-0108A4-2025041101

Copyright © ULTEX Corporation. All rights reserved.