







Patented

# Application

## Rotation ローテーション


### 亜鉛めっき鋼板の水素脆化防止シーム三次元接合

音波スティッチ工法で3Dタンクのシール封止接合

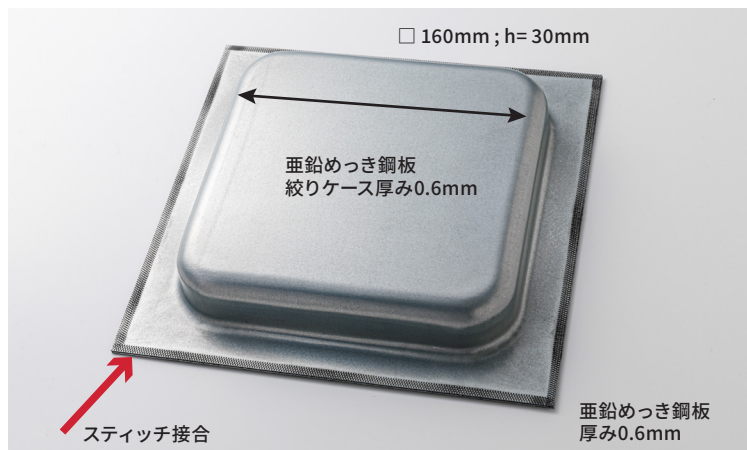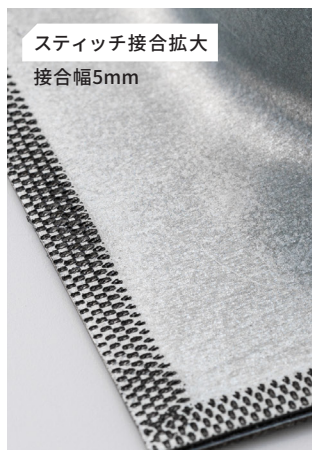

#### スティッチローテーション

ロータリー式シーム接合技術にプレス式接合技術を融合し、新たな間欠式の音波回転機構を開発しました。精密な音波と回転制御により、これまでのシーム接合の世界が更に広がります。

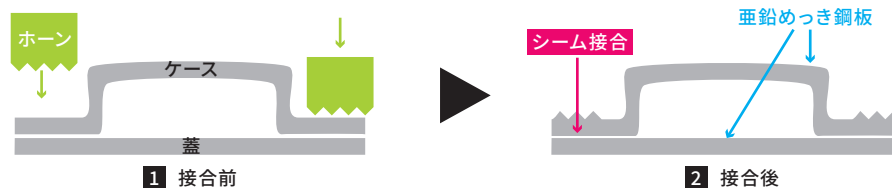

#### Point ここがポイント

- “水素脆化”の発生を防止した発火無しの大気中常温接合
- 亜鉛めっき鋼板どうしのハーメチック封止接合を実現 (60℃温水中)
- 歪み・残留応力がないシーム3D接合
- クリーンな環境で焼けなしの綺麗な接合
- ホーンの磨耗が少なく長寿命

#### Product used 使用する装置

- 15RM s



AP-J-0090A4-2026081801