




Patented

Application

Bonding ボンディング


アルミプレートのリベットかしめ接合

マルチ重ね多点同時接合

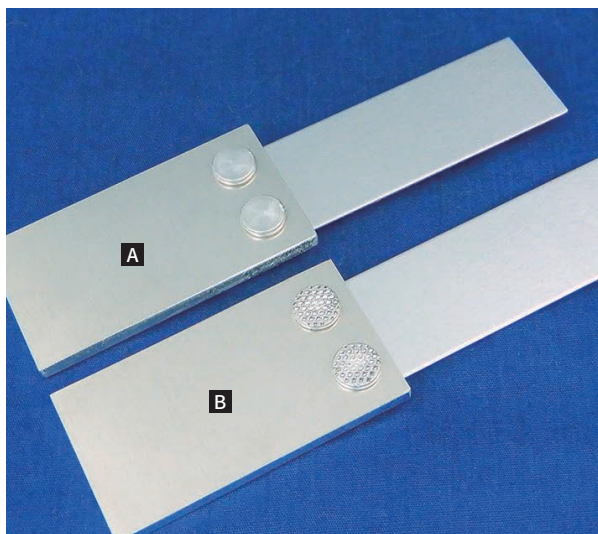

A かしめ前

B かしめ後

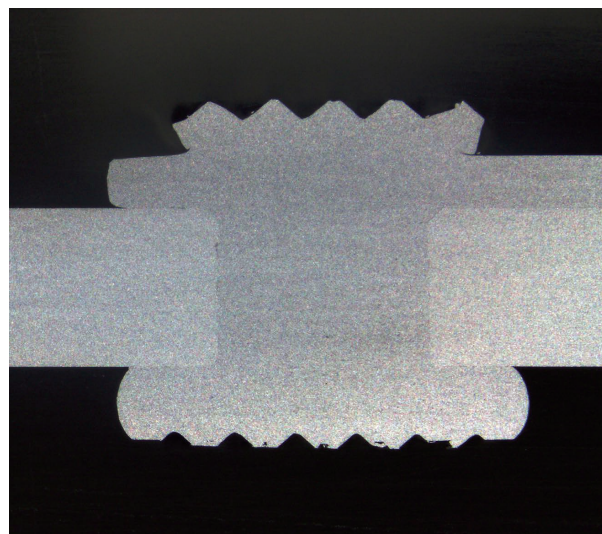

Point ここがポイント

- ✓ 接合により緩まないアルミかしめ固定法
- ✓ 音のみのエネルギーで介在物不要
- ✓ 大気中常温接合
- ✓ インゴット接合
- ✓ 接合時間約1秒
- ✓ 音波ツールやアンピルの発熱がほぼ無し

Product used 使用する装置

- ✓ 15MZs



AP-J-0079A4-2026070601